


NOTICE D'EMPLOI
NOT002

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES :

- CHRONOGRAPHE
- DATEUR

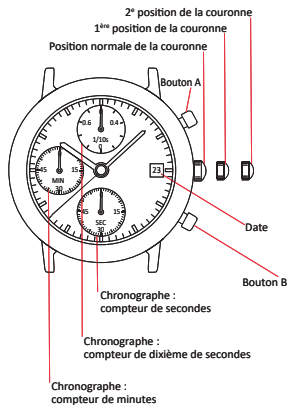

Le compteur de dixième de seconde tourne pendant une minute. Un tour est égal à 2 secondes. Après une minute, le compteur s'arrête.

■ Réglage de l'heure :

Tirer la couronne jusqu'à la deuxième position et la tourner dans le sens horaire pour obtenir l'heure voulue.

Clore le réglage en la replaçant à sa position normale.

La trotteuse du compteur des secondes se remet en route.

■ Réglage de la date

Tirer la couronne jusqu'à la première position et la tourner dans le sens horaire pour obtenir la date voulue.

(Si la date est réglée entre 9h00 du soir et 1h00 du matin, il est possible qu'elle ne change pas le jour suivant).

Si vous devez changer l'heure pendant ce laps de temps, mettez n'importe quelle heure en dehors de celle-ci, modifiez la date et ensuite remettez à la bonne heure.

Clore le réglage en replaçant la couronne à sa position normale.

■ Utilisation du chronographe :

Le chronographe peut mesurer et afficher des temps par unités d'un dixième de seconde, d'une seconde à 59 minutes 59 secondes.

■ Mise en marche :

Appuyer sur le bouton A :
Le chronographe démarre.
Réappuyer sur le bouton A :
Le chronographe s'arrête.

En pressant le bouton A de nouveau, le chronographe se remet en marche.

Remettre à zéro : appuyer sur B.

■ Réinitialisation du chronographe :

Ce type de réglage s'effectue après le remplacement de la pile et lorsque la trotteuse du chronographe ne revient pas à zéro après la remise à zéro.


Tirer la couronne jusqu'à la 2^{ème} position.
Appuyer sur le bouton A : l'aiguille du compteur des secondes avance (elle avancera rapidement en maintenant le bouton A appuyé).
Appuyer sur le bouton B : l'aiguille du compteur des secondes recule (elle reculera rapidement en maintenant le bouton B appuyé).
Enfoncer la couronne à sa position normale lorsque l'aiguille a été remise à zéro.

P
PIERRE LANNIER
PARIS

INSTRUCTION MANUAL NOT002

MAIN FEATURES:

- CHRONOGRAPH
- DATE INDICATOR

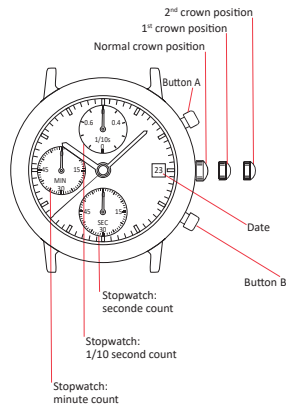

Stopwatch 1/10 second hand moves for a first minute. One dial is equal to two seconds. After one minute, stopwatch is stopped.

■ Time setting:

Pull the crown out to the 2nd position. Unscrew clockwise to set hour and minutes hands.

When the crown is pushed back to the normal position, seconde count hand begins to run.

■ Date setting:

Pull the crown out to the 1st position. Turn it clockwise to set the date. (If the date is set between 9:00 PM and 1:00 AM, the date may not change on the following day). If it is necessary to set the date during that time period, first change the time to any time outside it, set the date and then reset the correct time.

After the date has been set, push the crown back to the normal position.

■ Using the chronograph:

This chronograph is able to measure and display time in 1/10 of units, one seconde to a maximum of 59 minutes 59 secondes.

■ Measuring time with the chronograph:

Start the chronograph by pressing button A.

Stop by pressing button A again.

Start again by pressing button A a third time.

Reset by pressing button B: second and minute counts hands return to zero position.

■ Chronograph reset:

This procedure should be performed if count second hand does not return to zero position after chronograph stopping or after the battery has been replaced.

Pull the crown out the 2nd position.

Press button A to advance the second count hand (it advance rapidly by pressing button A continuously).

Press button B to retreat the second count hand (it retreat rapidly by pressing button B continuously)

When the hand is at zero position, push the crown back to normal position.

P
PIERRE LANNIER
PARIS

CE